

Les films polyéthylène

Films de protection	8
Films sous-dallage	10
Films désamiantage	12
Films techniques	14

Comment bien choisir son film polyéthylène ?



Film de protection de chantier

Conçus pour les professionnels du BTP, les films de protection BI-FILM permettent de protéger des projections, de la salissure et de la poussière. Déclinés en plusieurs gammes, optez pour le film de protection qui convient le mieux à votre chantier.

	Résistance	Protection sols	Protection murs et façades	Passage fréquent
Basic	✓✓		V	
Universel	✓✓✓	V	V	V
Renforcé	✓✓✓✓	V	V	V



Film sous-dallage

Conçus pour les professionnels du BTP, les films sous-dallage BI-FILM permettent d'éviter les remontées capillaires d'humidité. Garants de l'étanchéité des dessous de dalles, ils sont parfaitement adaptés pour les chapistes, maçons, dallagistes ou même pour les constructeurs gros oeuvre. Conformés aux DTU 13.3.3, DTU 26.2 et DTU 51.2, les films sous-dallage respectent l'épaisseur minimum obligatoire de 150µm. L'offre BIMAP est déclinée en plusieurs coloris et en plusieurs dimensions pour s'adapter à votre utilisation.

Les autres films



Désamiantage



Anti-feu



Renforcé



Micro-perforé



Speedy masking



Quadrillé

Films de protection



Bobineaux

	Dimensions (m)	M²	Plié en	RX / palette	Ref.
Basic	3 x 25	75	4	200	BF001
Universel	3 x 25	75	4	150	BF002
Renforcé	3 x 25	75	4	105	BF003



Bobineaux double

	Dimensions (m)	M²	Plié en	RX / palette	Ref.
Basic	3 x 50	150	4	74	BF004
Universel	3 x 50	150	4	67	BF005
Renforcé	3 x 50	150	4	60	BF006
Renforcé +	3 x 50	150	4	60	BF048

Grands rouleaux

	Dimensions (m)	M²	Plié en	RX / palette	Ref.
Basic	3 x 55	165	2	67	BF007
	6 x 27,5	165	4	67	BF008
	3 x 114	342	2	45	BF009
	6 x 57	342	4	45	BF010
Universel	3 x 40	120	2	67	BF011
	6 x 20	120	4	67	BF012
	3 x 81	246	2	45	BF013
	6 x 40,5	246	4	45	BF014
Renforcé	3 x 58	174	2	45	BF015
	3 x 26,5	174	4	45	BF016



FABRICATION FRANÇAISE



PLASTIQUE RECYCLÉ ET RECYCLABLE



DIMENSIONS ADAPTÉES POUR TOUS LES CORPS DE MÉTIER



TRI-COUCHE IMPUTRESCIBLE



RÉFÉRENCES SPÉCIFIQUES SUR DEMANDE



VENTE AU DÉTAIL POSSIBLE

Films sous-dallage


Conseils

- Déroulez le film sous-dallage sur votre support après la préparation du coffre en laissant dépasser 3 cm au-dessus de votre coffrage.
- Faites chevaucher vos lés avec un recouvrement de 20 cm. Scotchez les entre eux avec de la bande toilée.



Film opaque

Épaisseur (µm)	Dimensions (m)	M²	Plié en	RX/palette	Ref.
150	3 x 67	200	2	39	BF017
150	6 x 34	200	4	39	BF018
200	3 x 50	150	2	39	BF019
200	6 x 25	150	4	39	BF020

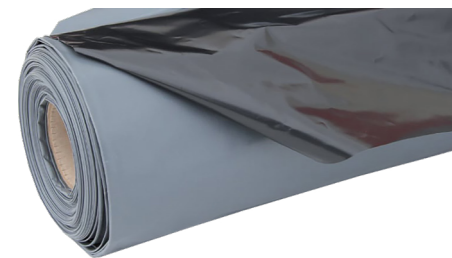

Film noir / gris

Épaisseur (µm)	Dimensions (m)	M²	Plié en	RX/palette	Ref.
150	6 x 25	150	4	46	BF021




Film blanc

Épaisseur (µm)	Dimensions (m)	M²	Plié en	RX/palette	Ref.
150	3 x 40	120	2	60	BF032
150	6 x 20	120	4	60	BF033



Film transparent

Épaisseur (µm)	Dimensions (m)	M²	Plié en	RX/palette	Ref.
150	3 x 40	120	2	60	BF028
150	6 x 20	120	4	60	BF029

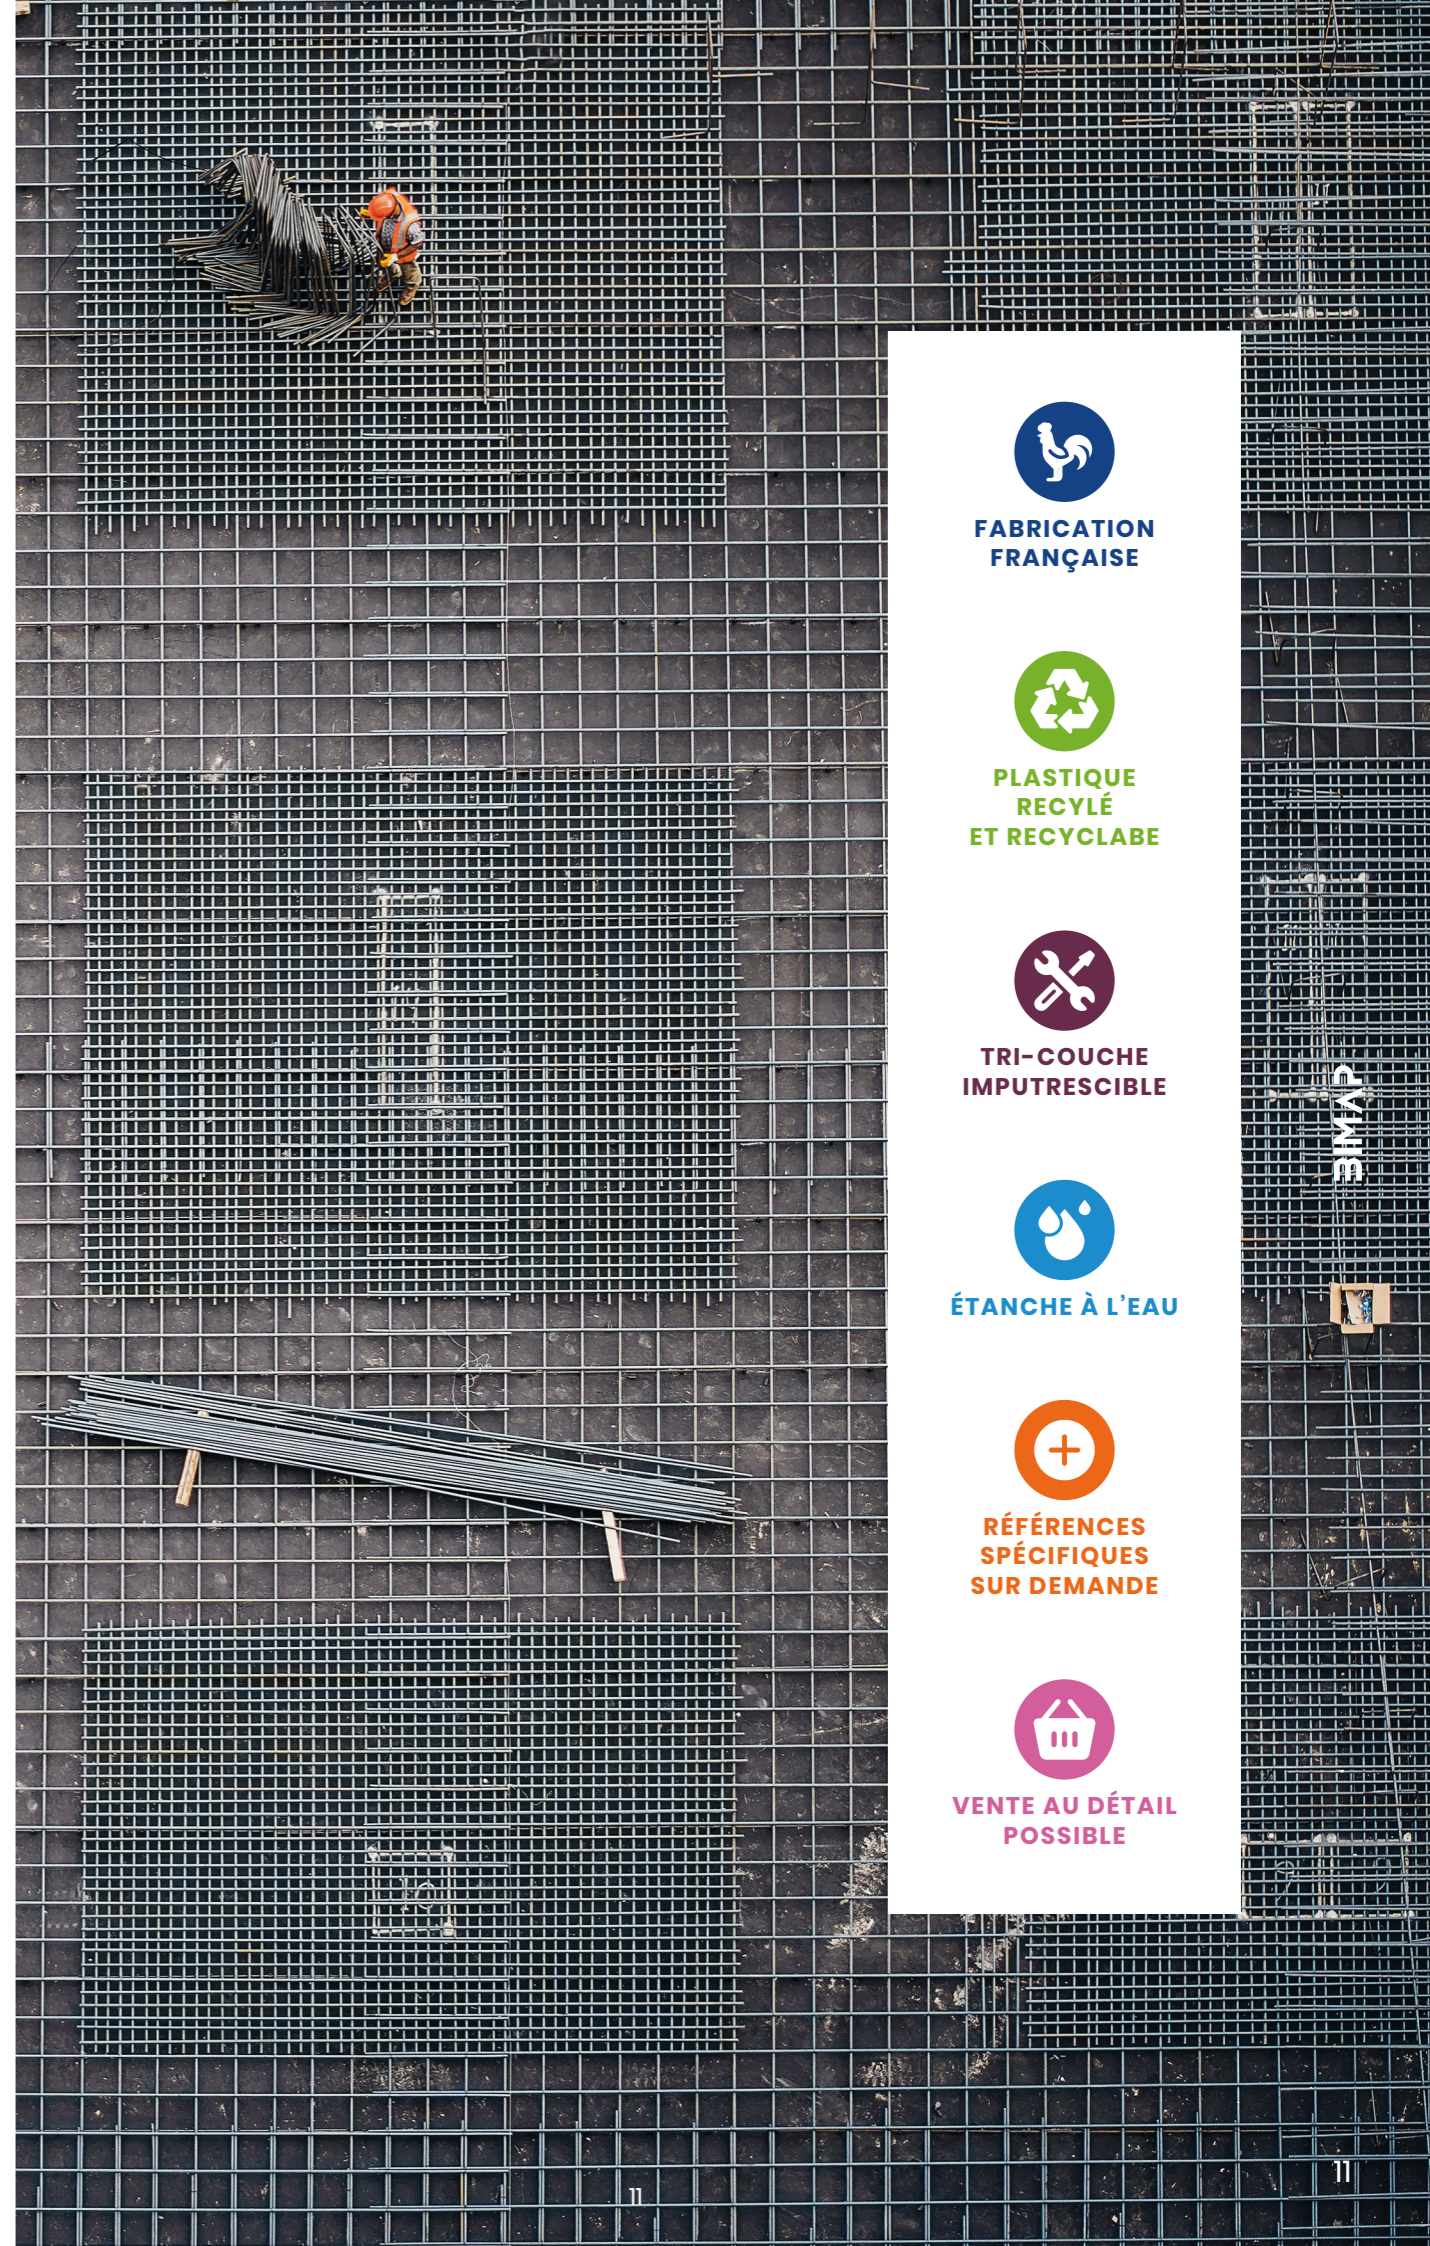

FABRICATION FRANÇAISE



PLASTIQUE RECYLÉ ET RECYCLABLE



TRI-COUCHE IMPUTRESCIBLE



ÉTANCHE À L'EAU



RÉFÉRENCES SPÉCIFIQUES SUR DEMANDE



VENTE AU DÉTAIL POSSIBLE

Films désamiantage



Film transparent

	Dimensions (m)	M ²	Plié en	RX/palette	Ref.
Standard	3 x 40	120	2	60	BF026
	6 x 20	120	4	60	BF027
Premium	3 x 40	120	2	60	BF028
	6 x 20	120	4	60	BF029
Premium +	3 x 40	120	2	46	BF046




Film blanc

	Dimensions (m)	M ²	Plié en	RX/palette	Ref.
Standard	3 x 40	120	2	60	BF030
	6 x 20	120	4	60	BF031
Premium	3 x 40	120	2	60	BF032
	6 x 20	120	4	60	BF033
Premium +	3 x 40	120	2	46	BF047

Informations

Conçus pour les désamianteurs, les films désamiantage de la gamme BI-FILM sont disponibles en plusieurs dimensions et en trois versions différentes : standard pour les utilisations courantes, premium pour les chantiers plus difficiles et premium + pour les usages extrêmes.

Retrouvez nos autres produits pour désamianteurs en page 12, 34 et 45.

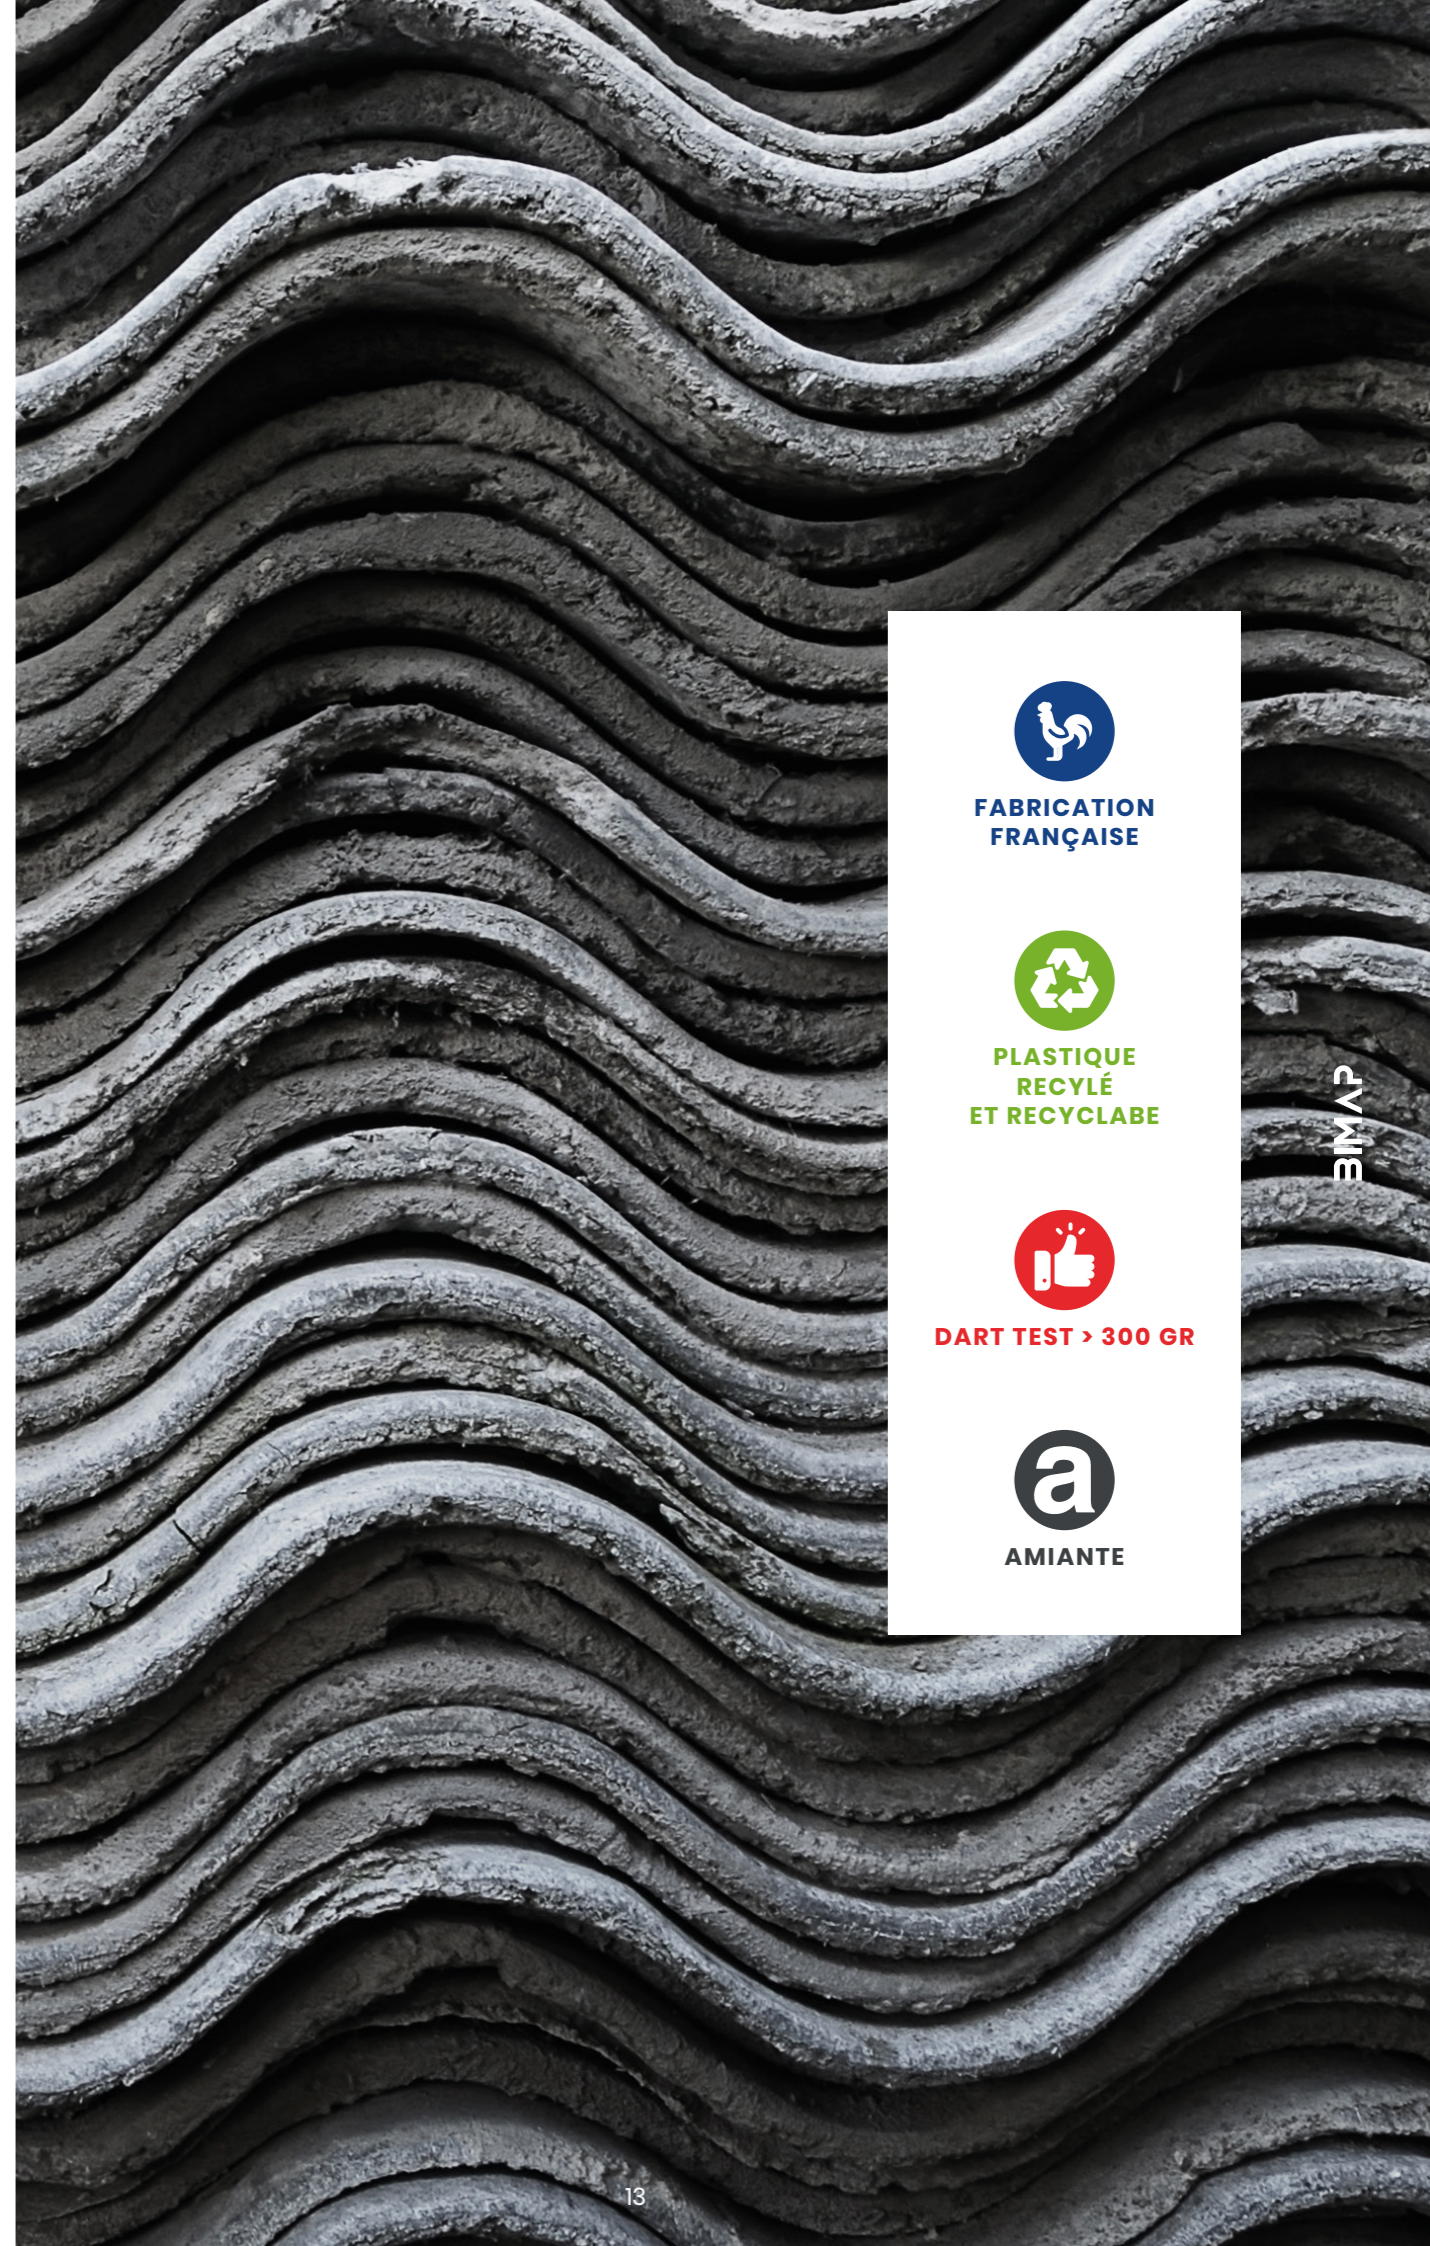

FABRICATION
FRANÇAISE



PLASTIQUE
RECYCLÉ
ET RECYCLABLE




DART TEST > 300 GR



AMIANTE

BI-FILM

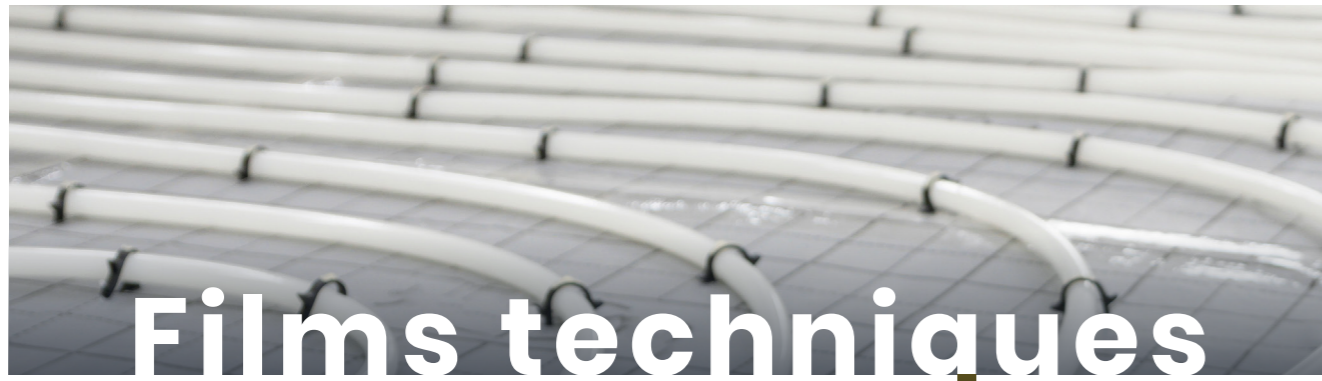

Films techniques

Film anti-feu M1

Film ignifugé classé M1. Permet la non-propagation des flammes. 100 % conforme à la réglementation. **Adapté aux établissements recevants du publics comme les supermarchés ou bâtiments publics.**

Épaisseur (µm)	Dimensions (m)	M²	Couleur	Plié en	RX / Palette	Ref.
200	6 x 25	150	blanc	4	23	BF034


Film de protection armé

Très résistant aux déchirures et à l'allongement. Alternative plus économique que la bache d'échafaudage armée. **Adapté aux utilisations dégageant des projections type enduits ou pour la protection contre les intempéries.**

	Dimensions (m)	RX / Palette	Ref.
Armé	1,5 x 50	50	BF043
Armé avec microperforation	1,5 x 50	50	BF044

Film perforé opaque

Disponible en version de protection ou sous-dallage. Taille des trous : 6 mm. Couvre de grandes surfaces grâce à ses dimensions XL. **Idéal pour un séchage rapide de la chape.**

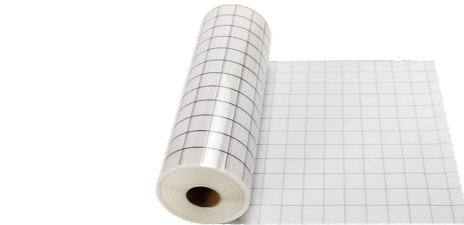

Film sous-dallage quadrillé

Étanche et résistant. Quadrillage imprimé 10 x 10 cm. **Adapté pour la pose de sols chauffants.**

Épaisseur (µm)	Dimensions (m)	M²	Plié en	RX / Palette	Ref.
150	2,1 x 100	210	2	39	BF037




Adhésifs speedy masking

Film de protection électrostatique bordé d'une bande adhésive. Souple et facile d'utilisation. Versions intérieure et extérieure selon l'application. **Mise en œuvre ultrapratique.**

	Dimensions (m)	Conditionnement	Ref.
Intérieur	0,55 x 33	40	BF038
	1,4 x 33	20	BF039
Extérieur	0,55 x 20	30	BF040
	1,4 x 20	30	BF041
	2,7 x 16	21	BF042

	Dimensions (m)	M²	Plié en	RX / Palette	Ref.
Protection	6 x 57	342	4	45	BF035
Sous-dallage	6 x 55	330	4	23	BF036

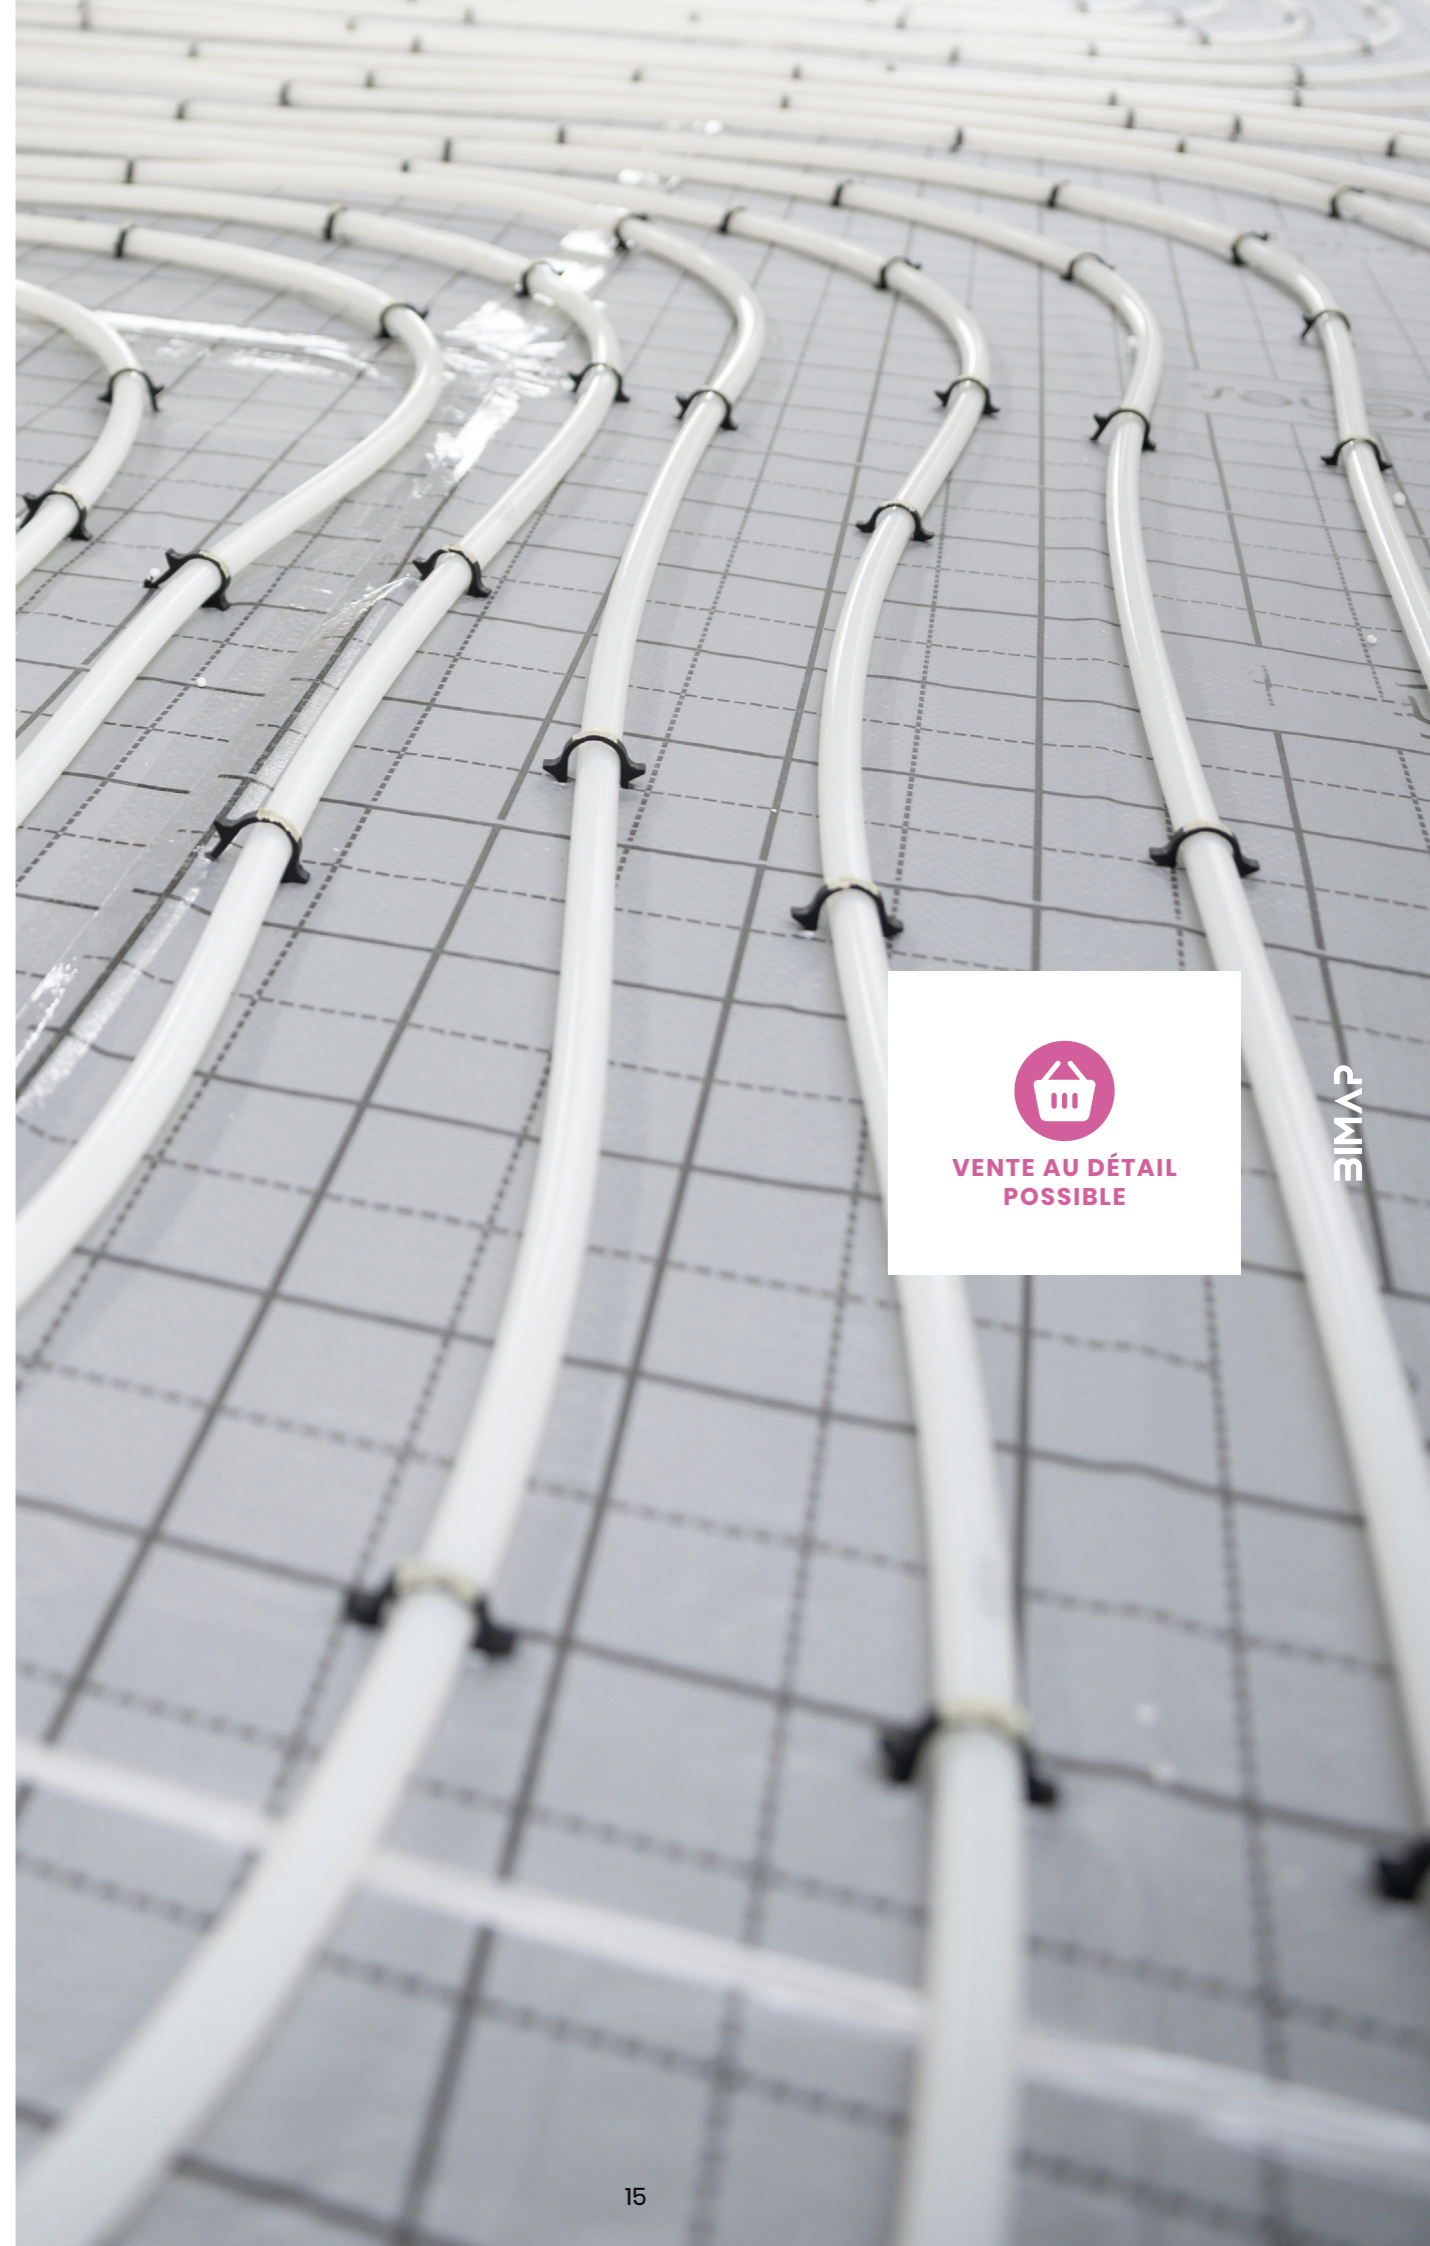

VENTE AU DÉTAIL POSSIBLE